


WYPRZEDAŻ



**dąb BIANCO BIAŁY bielony
3-LAM (KLEPKA) - gładka, BIAŁY
matowy lak. - deska MOLTI (3-lam,
szer.21cm) dł.1,1m -kl-1**

Cena: 135.00 zł
(-31%) 194.82 zł

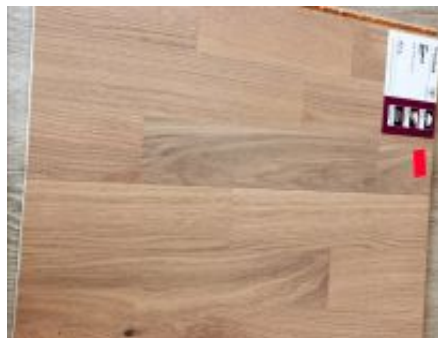

zamówienia telefoniczne

725-301-600

uwaga ostatnie palety (Stan na dzień 11.05.2023)
Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem. Towar
deficytowy !
Ewentualnie złożenie zamówienie i poczekanie na

autoryzację.

**Przy zakupie powyżej 8000zł (przy przedpłacie) -
TRANSPORT GRATIS !**

kolor : **BIANCO (beż rozbielony)**

powierzchnia : GŁADKA

lakier : MATOWY

deski długości **1,1 metra**

grubość 14mm

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-Barclick
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1.1m x 0,207m (krótka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniewki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-

• Selekcja-sęki/zmienność	13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342 sęki-śred,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	14 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	bez fazowania
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
•	Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej .
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-110cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach