


**PROMOCJA**

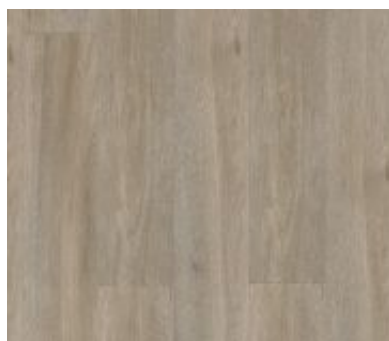

## **BAACL40053 Dąb jedwabny szarobrazowy - panele WINYLOWE - na click, wzór deska 4V - Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK**

Cena: 143.96 zł  
(-10%) 159.95 zł

**DOSTĘPNOŚĆ - DO SPRAWDZENIA,  
BĘDZIE POTWIERDZANA**

**ewentualne pytania ---> tel. 725-301-600**

---

**NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!**

### **Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK**

#### **BAACL40053 Dąb jedwabny szarobrazowy - wzór deski**

---

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019  
\(PDF\) - język PL](#)

---

**Nowa generacja luksusowych paneli** podłogowych **z winylu** (winylowa podłoga na klik)

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 4,5mm
- najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
- odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplaniem
- nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami
  
- nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość
  
- montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe
- zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.

**idealne do :**

**łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń gospodarczych** (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

---

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **Dąb jedwabny szarobrazowy**  
- klasa 1, 20-lat gwarancji

**panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD"** nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili

**klik system** - UNILIN-„Uniclic Multifit dla Livyn”

**łatwy i szybki montaż, "na pływająco", na podkładzie QUICK STEP - QSVUDLB15**

dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn

**dozwolone** zastosowanie **na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step LIVIN ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**)

**Wymiary:**

- 18,7 cm x 125,1 cm

- grubość (**zaledwie 4,5mm+podkład 1,0mm**)

**O kolorze paneli :**

wzór "**Dąb jedwabny szarobrazowy**", o jedwabistej i delikatnie wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

**Instrukcja montażu i konserwacji :**

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusze danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

## Szczegóły

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył /32        |
| • Jasność podłogi                  | Średnie          |
| • Technologia montażu              | na "klik"        |
| • Wykończenie krawędzi             | 4-stronną V-fugą |

• Grubość podłogi	4,5mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	20 lat - użytkowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja">http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m <sup>2</sup> K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	9
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	32
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe