


PROMOCJA



MJ3545 Dąb leśny beżowy, panele MAJESTIC Quick-Step

Cena: 169.95 zł
(-8%) 184.95 zł

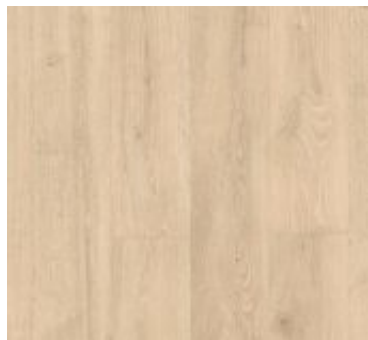





zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na **18-05-2023** średnia ilość,
sprawdzamy on-line - dostępność do
potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
[**laminat@wnetrzazklasa.pl**](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)

MJ3545 Dąb leśny beżowy, panele MAJESTIC Quick-Step

Dzięki nowatorskiej technologii zastosowanej w kolekcji Majestic, deski gwarantują niezrównany i naturalny wygląd oraz wyjątkową wodoodporność. A wszystko to w imponującym rozmiarze 2,05 m x 24 cm, który na nowo ożywi Twoje wnętrza. Kolekcja Majestic to nie tylko ciepły wygląd i naturalność w dotyku. To także wszystkie zalety podłóg laminowanych . Niezwykle długie i szerokie deski oferują idealnie dopasowaną fakturę, która –odwzorowana na powierzchni fazy – wygląda jak prawdziwe drewno. Co można dzięki temu osiągnąć? Doskonałą równowagę estetyczną oraz niezrównaną naturalność.

**BARDZIEJ NATURALNA NIŻ
JAKAKOLWIEK INNA PODŁOGA**

EXSTRA DŁUGIE I SZEROKIE PANELE

Dopasowywanie akcesoriów

Quick-Step to znacznie więcej niż tylko podłogi. Do każdej podłogi oferujemy szeroką gamę akcesoriów włącznie z podkładami, profilami wykończeniowymi oraz listwami przypodłogowymi, które będą idealnie pasować do koloru wybranej podłogi.

Technologia Scratch Guard

Podłogi laminowane Quick-Step posiadają niezwykle skuteczną powłokę ochronną Scratch Guard, dzięki której podłoga przez wiele lat będzie wyglądać jak nowa. Dzięki technologii Scratch Guard podłogi Quick-Step są nawet 10 razy bardziej odporne na mikro zarysowania niż podłogi bez niej.

Odporność na zachlapania

Podłogi laminowane Quick-Step posiadają wodoodporną, klejoną płytę podstawową oraz unikalny „wstępnie naprężony” system zatrzaskowy. Dzięki temu zapewniają doskonałą ochronę powierzchni przed wilgocią — np. rozlanymi napojami.

System zatrzaskowy Uniclic

Dzięki opatentowanemu systemowi zatrzaskowemu Uniclic montaż podłóg laminowanych Quick-Step nie sprawia żadnych problemów. System ten zapewnia szybki i łatwy montaż podłogi Quick-Step bez ryzyka uszkodzenia desek. Pozwala nawet na ponowny montaż ułożonej już podłogi.

Woodporność

Dzięki hydrofobowej powłoce „HydroSeal” zastosowanej na rowkach problem pochłaniania wilgoci jest już przeszłością. Na powierzchni tworzą się krople wody, które można z łatwością wytrzeć. Pielęgnacja podłóg jeszcze nigdy nie była bezpieczniejsza i łatwiejsza.

WYJĄTKOWA -WODOODPORNOŚĆ

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną zaoblona V-fugą
• Grubość podłogi	9,5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa, szeroka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa, "Genuine" V-fuga-faktura eleganckiego drewna o subtelnej teksturze, matowej powierzchni o drobnoziarnistej strukturze, która oddaje naturalny wygląd i fakturę drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, intensywne
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	2050 x 240 x 9,5 mm (deska długa i szeroka)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;5 LAT- zastosowanie publiczne;5 LAT-odporność na zachlapanie- http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna

• Opór cieplny [R]	0,061 m ² K/W wg ISO 8302
• Antypoślizgowość	Klasa DS (wg EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobrze)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane