


**NOWOSC**

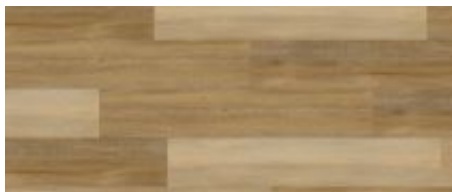

**DLC00120 Eternity Oak Brown,  
WINEO 400 WOOD, panele  
WINYLOWE, montaż na click, bez  
klejenia, wzór deska**

Cena: 164.90 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla  
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

---

**Masz pytanie ? -->  
[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

**DLC00120 Eternity Oak Brown, WINEO 400  
WOOD, panele WINYLOWE, montaż na click,  
bez klejenia, wzór deska**

---

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwciaąg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Mikrofuga

-

-

---

**Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 15 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH- [www.wineo.de](http://www.wineo.de) +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU**

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click](#)

## Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/31
• Jasność podłogi	Średnie
• Tłumienie dźwięków wewnątrz pom.	7 db; wg EN ISO 23999 w połączeniu z matą silentCOMFORT 14 db na "klik"
• Technologia montażu	4-stronna mikro v-fuga
• Wykończenie krawędzi	4,5mm
• Grubość podłogi	NIE
• Podkład zintegrowany z panelem	
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.

• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak $\leq 2$ kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1212 x 187 x 4,5mm (standardowa deska )
• Gwarancja (szczegóły)	15 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,011 m <sup>2</sup> K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 ( EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W – brak widocznej zmiany
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	$\geq 6$ (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia )
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
• Absorpcja akustyczna	$\Delta L^w = 7$ db do 14 dB w połączeniu z matą silent COMFORT
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe