


**NOWOŚĆ**

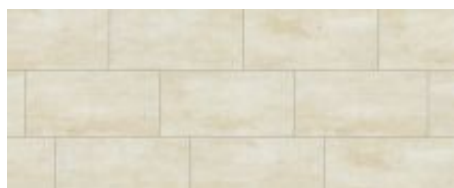

## **DLC00134 Harmony Stone Sandy, WINEO 400 STONE, panele WINYLOWE, montaż na click, bez klejenia, wzór płyta**

Cena: 164.90 zł

**DLC00134 Harmony Stone Sandy, WINEO 400  
STONE, panele WINYLOWE, montaż na click,  
bez klejenia, wzór płyta o powierzchni gładkiej z  
autentycznym obrazem fug**

---

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwiąg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Gładkie z autentycznym obrazem fug

-

-

---

**Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 15 lat zgodnie z gwarancją  
Windmüller GmbH- [www.wineo.de](http://www.wineo.de) +5 lat przy montażu na macie  
podkładowej PU**

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click](#)

## Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/31
• Jasność podłogi	Jasne
• Tłumienie dźwięków wewnątrz pom.	7 db; wg EN ISO 23999 w połączeniu z matą silentCOMFORT 14 db na "klik"
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	autentyczny obraz fug
• Grubość podłogi	4,5mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodą i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Inny
• Format panela	Prostokąt ( a x b )
• Efekt-wykończenie powierzchni	autentyczny obraz fug w kolorze szarym; powierzchnia o strukturze piaskowej
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak $\leq 2$ kV- EN 1815
• Wymiar elementu	600 x 316 x 4,5mm ( płyta )
• Gwarancja (szczegóły)	15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	12 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,011 m <sup>2</sup> K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 ( EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W – brak widocznej zmiany
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Płytką
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na	$\geq 6$ (DIN EN ISO 105-B02)

promieniowanie UV

- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia )
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
- Absorpcja akustyczna  $\Delta L^w = 7\text{dB}$  do 14 dB w połączeniu z matą silent COMFORT
- Konstrukcja panela panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
- Rodzaj podłogi Panele winylowe