


NOWOSC

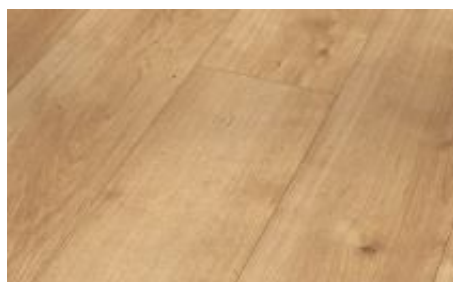

1730766 Modular ONE by Parador - wierzch paneli to POLIPROPYLEN (PP), środek HDF, spód KOREK - na KLIK

Cena: 164.95 zł

**OD RĘKI, NA MAGAZYNIE W PL
(09.2021)**

TRANSPORT GRATIS

Dąb Pure naturalny , deska, mikro 4V

panele WINYLOWE o wyjątkowej odporności na ścieranie, porównywanej z panelami laminowymi, na zmodyfikowanej płycie HDF zapewniającej wyjątkową elastyczność- montaż na click.

Nowatorska technologia łącząca zalety tradycyjnych paneli laminowanych (odporność na ścieranie) i paneli winylowych (poczucie elastyczności i ciepła podłogi, oraz odporności na wilgoć)

1730766

DL. × SZER. × GRUBOŚĆ : 1285 × 194 × 8 mm

Ochrona przed pęcznieniem.

Płyta nośna z lepszą ochroną przed pęcznieniem

Opowiedni do pomieszczeń wilgotnych

Wodoodporne idealnie nadają się do kuchni i łazienek

Tłumienie ogłosu kroków.

Dzięki zintegrowanej warstwie korka , dobre właściwości dźwiękochłonne powierzchni stają się jeszcze lepsze

Ogrzewanie podłogowe.

Przystosowane do układania na ogrzewaniu podłogowym

Safe-Lock®

System klik - gwarancją łatwego, pewnego i dopasowanego układania

[Karta techniczna produktu](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	TAK
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o wyczuwalnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1285 x 194 x 8mm (standardowa deska)5
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 10 lat dla użytkownika publicznego
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,075 m ² K/W zgodnie z EN 12667

• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,50 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Zintegrowana z panelem winylowym płyta nośna HDF i warstwa korka zwiększającego właściwości dźwiękochłone
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	16.69 kg
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 33 - Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874 (centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze)
• Konstrukcja panela	Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
• Rodzaj podłogi	Panele hybrydowe