


PROMOCJA

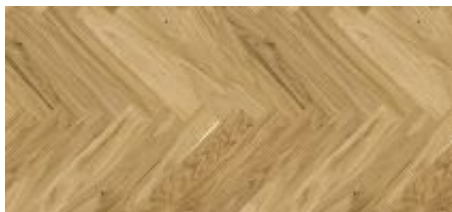

**JODŁA KLASYCZNA -klej.do
posadzki- BRIGHT deski szer. 11cm,
OLEJ NAT. MAT, faza,
szczotkowanie**

Cena: 250.00 zł
(-16%) 297.00 zł

[zamówienia telefoniczne, zapytania](#)



tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 08.6.2022, decyduje kolejność
zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb BRIGHT
JODEŁKA KLASYCZNA szer.110 (11cm)

Wzór 1-pasmowy na szerokości
deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych
desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie
jodełki, o wymiarach 11 x 66 cm, grubości
całkowitej 14 mm

jodełka w wersji wyłącznie do klejenia

1WC000016

Deska Barlinecka - z **drewna dębowego**

Średnia ilość sęków.

**powierzchnia szcztokowana,
mikrofaza 4-stronna.**

Deska Barlinecka wykończona w systemie olejowym -**olej naturalny**

JODEŁKA KLASYCZNA - WERSJA Z
KONIECZNOŚCIĄ KLEJENIA DO PODŁOŻA - o uniwersalnym złączu **OPTILOCK** (na krótszej krawędzi desek), przez co montaż podłogi drewnianej w jodłę klasyczną nie wymaga określania ile ma być desek lewych, a ile prawych (tak jak w przypadku tradycyjnych parkietów jodełkowych). Optilock umożliwia montaż desek zarówno w wariacie jako lewe jak i jako prawe - przez co zamawiamy jeden produkt.

!

Monta?:

1) deski nale?y klei? do pod?o?a (zalecany klej 1-sk?adnikowy : MS (silanowy) wzgl?dnie MSP (MS polimer) lub PU (poliuretanowy)

- klej przeznaczony do klejenia do podł?a drewnianych podł?g warstwowych wykończonych fabrycznie (**klej w wiaderku**),

2) wszystkie deski na złączeniu krótkiego boku do długiego boku należy podklejać

- wodoodpornym klejem do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"

- (**klej w tubce klasy D3**) o pojemności zazwyczaj 750ml

3) przyklejone do podł?a deski należy obci?żyć na czas schnięcia kleju wykorzystuj?c do tego np. paczki z deskami.

Uwaga !

Deski na krótkim boku posiadaj? złącze Optilock. Miejsce dolegania - złącza krótkiego boku do złącza długiego boku - powinno być lokalnie posmarowane, klejem do drewna klasy D3, przed dociśnięciem krótkiego boku. Klej do drewna w

klasie D3 (wodoodporny) - zazwyczaj w tubce 750ml z dozownikiem - dostępny jest w każdym markecie budowlanym.

Koniecznle zapoznaj się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !

>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - MONTAŻ JODŁY KLASYCZNEJ NA KLEJ - ZAMEK "CROSSLOCK"<<<<

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej naturalny -OXY
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	klejenie do podłoża + klej.krótki bok
• Typ złącza/ krótki bok	klik-klej-OPTILock
• Grubość wierzchu	2,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi.Temp. pow. podłogi
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	660 x 110 x 14 mm (deska wąska krótka)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub

	wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	4,25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej naturalny OXY - wielowarstwowe pokrycie, tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej.Zapewnia wyjątkową trwałość , zalecane okresowe doolejowanie
• FORMAT panela drewnianego	Jodełka klasyczna
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach