


**PROMOCJA**

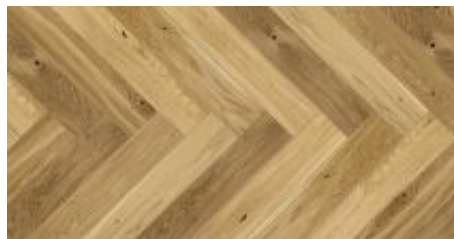

**JODŁA KLASYCZNA -klej.do  
posadzki- CARMEL deski szer.  
11cm, lakier MATOWY faza,  
szrotkowanie**

Cena: 259.00 zł  
(-19%) 319.80 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----



**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 11.05.2023** , decyduje  
kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie PL, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)

---

**Dąb** CARAMEL  
**JODEŁKA KLASYCZNA szer.110 (11cm)**

Wzór 1-pasmowy na szerokości  
deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych  
desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie  
jodełki, o wymiarach 11 x 66 cm, grubości  
całkowitej 14 mm

**jodełka w wersji wyłącznie do klejenia**

1WC000004

---

Deska Barlinecka - z **drewna dębowego**

**Mała ilość sęków.**

powierzchnia szrotkowana, mikrofaza  
4-stronna.

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym -lakier matowy.

---

JODEŁKA KLASYCZNA - WERSJA Z  
**KONIECZNOŚCIĄ KLEJENIA DO PODŁOŻA** - o uniwersalnym złączu **OPTILOCK** (na krótszej krawędzi desek), przez co montaż podłogi drewnianej w jodłę klasyczną nie wymaga określania ile ma być desek lewych, a ile prawych (tak jak w przypadku tradycyjnych parkietów jodełkowych). Optilock umożliwia montaż desek zarówno w wariacie jako lewe jako i jako prawe - przez co zamawiamy jeden produkt.

---

**Montaż:**

**1) deski należy kleić do podłoża** (zalecany klej 1-składnikowy : MS (silanowy) względnie MSP (MS polimer) lub PU (poliuretanowy)

- klej przeznaczony do klejenia do podłoża drewnianych podłóg warstwowych wykończonych fabrycznie (**klej w wiaderku**),

**2) wszystkie deski na złączeniu krótkiego boku do długiego boku należy podklejać**

- wodoodpornym klejem do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"

- (**klej w tubce klasy D3**) o pojemności zazwyczaj 750ml

3) przyklejone do podłoża deski należy obciążyć na czas schnięcia kleju wykorzystując do tego np. paczki z deskami.

Uwaga !

Deski na krótkim boku posiadają złącze Optilock. Miejsce

dolegania - złącza krótkiego boku do złącza długiego boku - powinno być lokalnie posmarowane, klejem do drewna klasy D3, przed dociśnięciem krótkiego boku. Klej do drewna w klasie D3 (wodoodporny) - zazwyczaj w tubce 750ml z dozownikiem - dostępny jest w każdym markecie budowlanym.

**Koniecznie zapoznaj się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !**

**>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - MONTAŻ JODEY KLASYCZNEJ NA KLEJ - ZAMEK "CROSSLOCK" <<<<**

---

## Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	klejenie do podłoża + klej.krótki bok
• Typ złącza/ krótki bok	clik-klej-OPTILock
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi.Temp. pow. podłogi
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	660 x 110 x 14 mm ( deska wąska krótka )
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf">http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m <sup>2</sup> K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m <sup>3</sup> ( 0,071 ppm ) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m <sup>3</sup> , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna -	● - pełna gama naturalnych

szczegóły	cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	4,25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera )
• FORMAT panela drewnianego	Jodełka klasyczna
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach