


**PROMOCJA**



**CA 113 - PANAMA Oak -  
AMARON wood design, na KLIK  
bez klejenia, panele WINYLOWE  
Arbiton dł.1,5m**

Cena: 149.00 zł  
(-12%) 169.00 zł

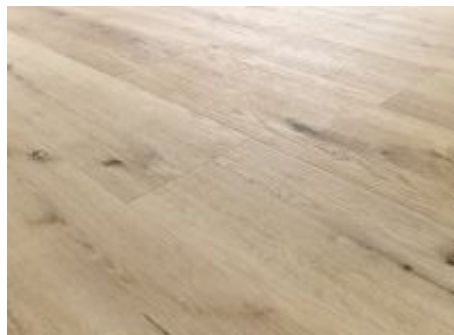

**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 10.05.2023 - średnia/duża  
ilość, dostępność do potwierdzenia**

---

**PANAMA dąb z kolekcji AMARON wood design, firmy  
Arbiton**

**deski winylowe**

**KOLOR : CA 113**

grubość : **5 mm** (warstwa wierzchnia poliuretan -0,55)

---

dylatacje obwodowe / przy ścianach : zawsze wymagane

dylatacje między pomieszczeniami : \*możliwość układania bez  
dylatacji w przejściach pomiędzy pomieszczeniami do 200m2  
(rdzeń mineralny HD)

KOD PRODUCENTA : 5905167798515

---

"Piękna jak drewno, praktyczna jak płytki ceramiczne, podłoga winylowa z  
rdzeniem mineralnym. Zaprojektowana i stworzona z najwyższą starannością.  
Jest ciepła i miła w dotyku. Wykonana z połączenia naturalnych minerałów i

nowoczesnych polimerów, tworzy wyjątkowo trwałą i w 100% wodoodporną podłogę. Dzięki wysokiej gęstości mineralnemu rdzeniowi jest idealna na ogrzewanie podłogowe. Dzięki stabilności wymiarów może być stosowana w nasłonecznionych pomieszczeniach, nawet 200m<sup>2</sup> bez dodatkowej dylatacji, również pomiędzy pomieszczeniami.

Podłoga idealna do otwartych przestrzeni. Otwarta kuchnia połączona z salonem, przedpokojem stworzy zachwycającą przestrzeń."

- **STABILNOŚĆ WYMIAROWA.** Dzięki rdzeniu mineralnemu produktu HD MINERAL CORE na powierzchni nawet do 200m<sup>2</sup>, nie trzeba wykonywać dylatacji drzwiowych.

[KARTA PRODUKTOWA](#)

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

## Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33/42
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	bez v-fug na łączeniu
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa
• Efekt-wykończenie powierzchni	Bez V-fug, o delikatnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1511 x 229 x 5 mm (szeroka+długa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT -dla użyteczności domowej, <a href="https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_domowy.pdf">https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_domowy.pdf</a> ; 7 LAT dla użyteczności <a href="https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf">https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,04 m <sup>2</sup> k/W (+/- 10%) DIN

	EN 12664
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Deska
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	0,05% (EN434 - poprzecznie)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe
• Redukcja emisji dźwięków	(IS) $\Delta L_w=17\text{dB}$ (+/- 2dB) w połączeniu z podkładem Multiprotec LVT & RIGID by Arbiton -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętami, wyciszenie w dół)