


PROMOCJA

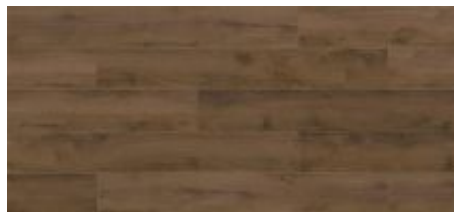

CALEDONIA HILLS panele winylowe SPC LVT Barlinek Next Step Vast Line 33 duże deski (23x152cm)

Cena: 164.00 zł
(-18%) 199.26 zł

-
- **NEXT STEP BARLINEK-
nowoczesne panele winylowe**

NOWO?? !!!

- **Wyceny, oferty, terminy**

tel. 725-401-600

wzór - "CALEDONIA HILLS" 1V5000001 !!!

(numer katalogowy)

kolekcja - VAST LINE

LARGE

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Stan na dzień 17.03.2023, - średnia ilość
towaru**

WINYL next step - LVT Rigid – sztywne podłogi winylowe o wyraźnym szcztokowaniu i

wysokich parametrach użytkowych.

Podłogi winylowe Barlinek inspirowane naturą, posiadające idealne połączenie trwałości i

wytrzymałości oraz kolorystyki i struktury naturalnego drewna.

NEXT STEP- RICH LINE

-klasa użyteczności: 33

-grubość warstwy wierzchniej: 0,55

-grubość podłogi: 4,5mm

-szerokość: 22,86cm

-długość: 152,3cm

-montaż na „klik”

-mikro V-Fuga

-wysoka odporność na intensywne użytkowanie

-antystatyczna powłoka

-posiada rdzeń mineralny DENSOR, który nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftelonów oraz metali ciężkich

-nie odkształca się pod wpływem temperatury

-zapewniają wyższy komfort termiczny

-cieple i miłe w dotyku

-rdzeń mineralny odpowiada za bardzo dobre parametry przewodzenia ciepła dzięki czemu nadają się na ogrzewanie podłogowe jak i systemy chłodzenia

-wyprodukowane w 100% z materiałów wodoodpornych

-wodoszczelny zamek

-nadają się do kuchni i łazienki

-posiadają certyfikat A+ potwierdzający bardzo niską emisję VOC (lotnych związków organicznych)

NEXT STEP LVT są bardzo stabilne wymiarowo – zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Wymagają jednak również stosowania obwodowych szczelin dylatacyjnych ok. 7 – 10mm szczeliny dylatacyjnej przy każdej ścianie. W przypadku montażu w miejscach narażonych na silne nasłonecznienie, np. duże przeszklenie, należy w linii ściany takiego przeszklenia zastosować większą dylatację, do 15mm.

Powierzchnia zainstalowanej w systemie pływającym podłogi NEXT STEP LVT powinna wynosić maksymalnie 200 m². Przy jej przekroczeniu, a także jeśli którykolwiek z boków zainstalowanej podłogi przekracza 15 mb (w przypadku podłogi zainstalowanej bez dylatacji progowych, liczymy boki całej powierzchni instalacji), należy zastosować odcinającą szczelinę dylatacyjną o szerokości 10mm lub/i progowe szczeliny dylatacyjne (w zależności od rozkładu pomieszczeń i warunków termicznych). W przypadku montażu podłogi NEXT STEP LVT w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym oraz bez ogrzewania podłogowego należy zastosować szczelinę dylatacyjną o szerokości 10mm pomiędzy pomieszczeniem/powierzchnią z ogrzewaniem podłogowym i bez ogrzewania, chyba, że podłoga jest montowana w systemie klejowym na całej powierzchni.

Instrukcje montażu i konserwacji:

[Warunki szczególne użytkowania i montażu NEST STEP](#)

[Karta techniczna](#)

[Instrukcja montażu](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /33
• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Format panela	Deska
• Wymiar elementu	4,5x228,6x1523 mm
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Wzór	Deska
• Waga jednego opakowania	23,23 kg
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe