










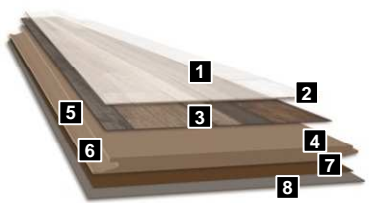













## DANE TECHNICZNE

### wineo 500 medium

Laminowana podłoga wykonana zgodnie z normą EN 13329, przeznaczona do układania bezklejowego

# wineo

	<b>wineo 500 medium</b>	<b>wineo 500 medium</b> ze zintegrowaną matą wyciszającą Sound-Protect Eco		
<b>Wymiary</b>	1288 x 195 mm	1288 x 195 mm		
<b>Grubość panela</b>	8 mm	10 mm		
<b>Opakowanie</b>	paczka: 9 paneli / 2,26 m <sup>2</sup>	paczka: 7 paneli / 1,76 m <sup>2</sup>		
	paleta: 52 paczki / 117,52 m <sup>2</sup>	paleta: 52 paczki / 91,52 m <sup>2</sup>		
<b>Gwarancja</b>	Pomieszczenia mieszkalne: 20 lat zgodnie z gwarancją windmüller flooring products WFP GmbH			
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Budowa</b>	
	<b>Klasa użyteczności 23</b> Mocno obciążone pomieszczenia użyteczności prywatnej EN ISO 10874	Korytarz, kuchnia, salon, gabinet	1	<b>Struktura powierzchni</b> różne struktury
	<b>Klasa użyteczności 32</b> Średnio obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej EN ISO 10874	Biura, sklepy, kawiarnie	2	<b>Warstwa wierzchnia</b> Wytrzymała warstwa żywicy melaminowej – Overlay
	<b>AC4</b> Odporność na ścieranie EN 13329, Załącznik E	AC4	3	<b>Papier dekoracyjny</b>
	Odporność na uderzenia EN 13329, Załącznik H	IC2	4	<b>Płyta nośna:</b> Aqua-Protect®
	Trudnopalność EN 13501-1	Cii - s1	5	<b>Łączenie (bezklejowe):</b> Łączenie LocTec® 
	Antypoślizgowość EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	6	<b>Impregnacja krawędzi</b>
	Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	7	<b>Przecięciąg</b> wykonany z żywicy melaminowej
	Odporność warstwy użytkowej na zaplamienia EN 438-2	Materiały grupy 1+2: ≥ poziom 5 Materiały grupy 3: ≥ poziom 4	8	<b>Matą wyciszającą</b> Sound-Protect Eco
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Skala Wollblau: ≥6 Skala Graua: ≥4	<b>Certyfikaty</b>	
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤0,01 mm – żadnej widocznej zmiany	 <p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>Laminatfußboden DOP: 0101001 EN 14041:2004</p> <p>Laminate Flooring to be used within a building.</p> 	
	Odporność podczas przesuwania nogi od mebli EN 424	Żadnych widocznych szkód przy użyciu nogi typu 0		
	Odporność na kółka obrotowe EN 425 / ISO 4918	Należy używać kółek miękkich do podłóg twardych (typ W) – żadnych widocznych zmian lub uszkodzeń jak zdefiniowano w normie EN 425		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	< 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W bez maty wyciszającej < 0,07 (m <sup>2</sup> K)/W ze zintegrowaną matą wyciszającą Sound-Protect Eco		
	<b>Sound Protect Eco</b> Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140-3	~ 21 dB ze zintegrowaną matą wyciszającą Sound-Protect Eco		
	<b>E1</b> Emisja formaldehydów EN 717-1	E1	 <p>windmüller flooring products WFP GmbH Z-156, 606-410 Emissionsprüfung Bayerstraße nach DIN-Gründerson</p>  <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C</p> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des bâtiments existants présentée sur un risque de détection de pollution, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (faibles émissions)</p>  <p>DER BLAUE ENGEL nach emissionsrichtlinien schützt UMWELT und GESUNDHEIT</p>  <p>PEFC Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de</p>	

Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia mieszkalne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod katalogu odpadów: Nr AVV 170201
<p><b>Wskazówki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe z odpowiednim materiałem podkładowym – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C</li><li>• Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji</li><li>• Nie dopuszcza się do całościowego przyklejania do podłoża podłogi bez zintegrowanej maty wyciszającej</li></ul> <p>Przyklejanie do podłoża wraz ze zintegrowaną matą wyciszającą – po konsultacji z działem technicznym firmy windmüller flooring products WFP GmbH. Firma windmüller flooring products WFP GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.</p>	