










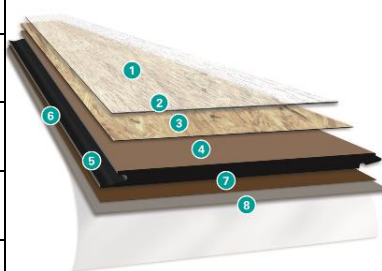



Podłoga laminowana z system / Rock'n'Go

wineo

Podłoga laminowana wykonana zgodnie z normą EN 13329, przeznaczona do układania bezklejowego





Wymiary	1288 x 195 mm	
Grubość panelu	9 mm	
Ilość paneli / m ² w paczce	8 / 2,01 m ²	
Ilość paczek / m ² na palecie	48 / 96,48 m ²	
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH	

Klasyfikacja		Budowa produktu	
 Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Struktura powierzchni Różnorodna
 Klasa użyteczności 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne	2	Warstwa użytkowa Wytrzymała warstwa żywicy melaminowej - Overlay
 AC5 Odporność na ścieranie EN 13329, Załącznik E	AC5	3	Dekor
 Odporność na uderzenia EN 13329, Załącznik H	Mała kula ≥ 15 N Duża kula ≥ 1000 mm	4	Płyta nośna HDF
 Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: poziom 5 Materiały grupy 3: poziom 4	5	Łączenie profili Zamek Fold-Down 
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 6	6	Wykończenie profili Aqua-Stop
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	7	Przeciwiąg Wykonany z żywicy melaminowej
 Odporność podczas przesuwania nogi od mebli EN 424	Żadnych widocznych szkód przy użyciu nogi typu 0	8	Mata Mata Sound-Stop wraz z warstwą ochronną
 Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		Autentyczny obraz fugi V4 przy wybranych dekorach
 Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,060 (m ² K)/W		
 Tłumienie dźwięku kroków ISO 717-2 Redukcja dźwięku kroków (przyklejona) Redukcja dźwięku kroków (nie przyklejona)	17 dB 17,7 sone / 55,31 % 14,1 sone / 44,06 %		
Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		

 Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf



DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Wskazówki:

- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / Klasa użyteczności 32.
- Tłumienie dźwięku kroków zgodnie ze standardem fabrycznym Windmüller, lokalizacja w Detmold, na podstawie EPLF WD 021029-5
- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe z odpowiednim materiałem podkładowym – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych.